FICHA TÉCNICA


Aspersor



A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General			
	Acople conexión manguera	Presión	Tipo de chorro	Alcance de riego a presión máxima
7532	Conector de 1/2" (12.7 mm)	Funcionamiento optimo con presión de 40 a 50 PSI	Giratorio continuo	Hasta 8 metros
7533				Hasta 9 metros

B. Dimensiones

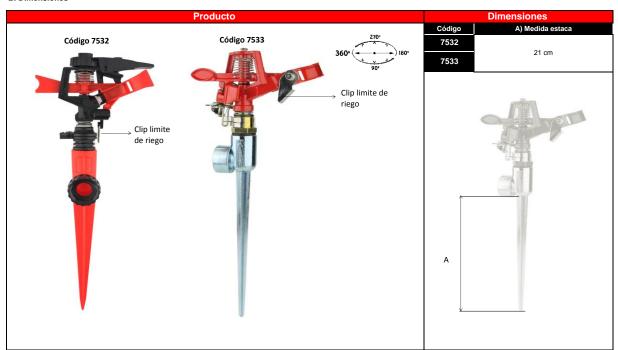

C.Materiales y características

Código	Cuerpo	Estaca	Aplicaciones
7532	ABS	Polipropileno	Jardineria:Para riego en
7533	Aleación de Zinc	grandes áreas.	

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional				
Características:	Código 7532 * Cuerpo fabricado en ABS * Estaca fabricada en polipropileno * Clip y retenes ajustables para regular el área de riego * Funcionamiento óptimo con presión de 40 a 50 PSI. Código 7533 Cabeza fabricada en Zamac con conexiones de latón • Clip de límite de riego. • Funcionamiento óptimo con presión de 40 a 50 PSI			
Garantía:	* 1 Año bajo condiciones normales de operación.			
País de origen:	Hecho en China			

