# **FICHA TÉCNICA**


# Segueta bimetálica



#### A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General				
	Corte	Flexión	Acople		
7862	Realiza cortes limpios y precisos.	Cuerpo flexible que reduce el	Acople perfecto en todo tipo de arco.		
7863	Realiza cortes limpios y precisos.	riesgo de rupturas.	Acopie periecto en todo tipo de arco.		

#### **B. Dimensiones**

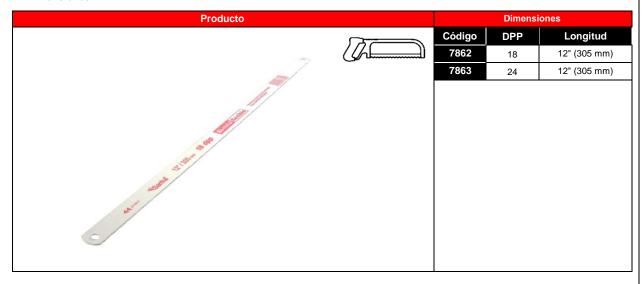

## C.Materiales y características

Código	Material segueta	Dientes	Dureza en dientes	Recubrimiento	Usos
7862 7863	Cuerpo fabricado en acero aleado.	Acero alta velocidad HSS	60-63 HRc	Pintura electrostática blanca.	Herrería, albañilería, plomería, carpintería, mecánica, etcétera.

# D. Características Adicionales

Información Adicional \* Cuerpo flexible fabricado en acero para resorte que reduce el riesgo de rupturas. • Dientes fabricados en acero M2 con trisque ondulado. Características: • Sometidas a tratamiento térmico que proporciona la dureza y resistencia exactas para cortes precisos además de gran durabilidad. \* Para cortes rápidos y gruesos. \* Liberar la tensión de la segueta cuando no se esté Precauciones / usando. Recomendaciones \* No utilizar para cortar perfiles y materiales tubulares. Garantía: 1 Año bajo condiciones normales de operación. País de origen: Hecho en China

## Empaquetado / Etiquetado

Código 7862 y 7863 Caja plástica



Código 8653 Tarjeta



\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

\*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.