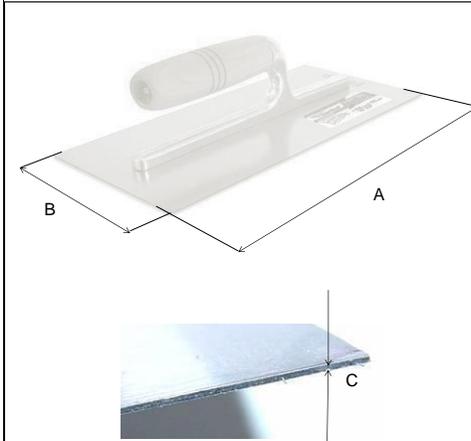


**A. Características Generales**

Código	Características Técnicas / Información General			
	Acero	Tipo de canto	Ensamble del mango	Aplicaciones
7950	Acero tratado termicamente con acabado tipo espejo	Recto	Electrosoldado para evitar que se desprenda.	* Para el alisado o la terminación de un revestimiento. * Se puede usar tanto en paredes como en suelos y su uso principal es aplicar, distribuir y alisar. * Elemento útil para sostener pequeñas cantidades de yeso o escayola cuando lo aplicamos con espátula.
7951		Dentado triangular		
7974		Dentado cuadrado		

**B. Dimensiones**

Producto		Dimensiones		
 <p>Código 7950</p>	 <p>Código 7951</p>	<b>Código</b>	<b>Medida A X B</b>	<b>Remaches</b>
		7950	11" X 5" (279 mm X 127 mm )	10 remaches
		7951		
		7974		
 <p>Código 7974</p>		<b>C) Espesor</b>		
		0.8 mm		
				

**C. Materiales y características**

Lamina	Dureza lamina	Mango	Recubrimiento
SAE 1060	40-48 HRc	Madera	Laca base agua

**Empaquetado / Etiquetado**

**D. Características Adicionales**

Información Adicional	
<b>Características:</b>	* Hoja fabricada en acero. * Canto recto, triangular y cuadrado. * Pata de aluminio pulido espejo. * Mango de madera. * Alta resistencia a la corrosión.
<b>Garantía:</b>	* 1 Año en condiciones normales de operación.
<b>País de origen:</b>	Hecho en China



\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.  
\*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.