

FICHA TÉCNICA

**Multicontacto con
supresores de picos**



Santul Herramientas S.A. de C.V.

A. Características Técnicas.


Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas, Fotométricas)							
	Tensión AC	Frec.	Corriente Max.	Watts	Cable	Protección de picos	Calibre	Temp. de trabajo máx.
1203	125 V	60 Hz	15 A	1 875 W	Reforzado	270 joule	3 x 14 AWG	40 °C – 45 °C
1304					Sencillo			

B. Dimensiones.

Producto		Dimensiones	
	Código	A x B	Longitud de cable
	1203	10 cm x 6 cm	60 cm
	1304		
Acotaciones			



» Contactos polarizados y aterrizados

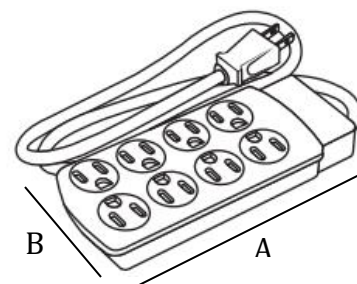


C. Materiales y usos.

Cuerpo	Espigas	Usos
ABS	Metálicas	Casa – Oficina

D. Características Adicionales.

Información Adicional	
Norma Aplicable:	NOM-003-SCFI-VIGENTE / NMX-J-508-ANCE-VIGENTE Fabricado bajo estándares internacionales.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones:	*No sobrepasar los valores eléctricos indicados. *No utilizar en lugares húmedos.
País de origen:	Hecho en china
Observaciones:	*Suprime las descargas de voltaje. (Para el código 1356) *Apagador con protección termomagnética. *Luz indicadora de encendido.

Empaquetado / Etiquetado

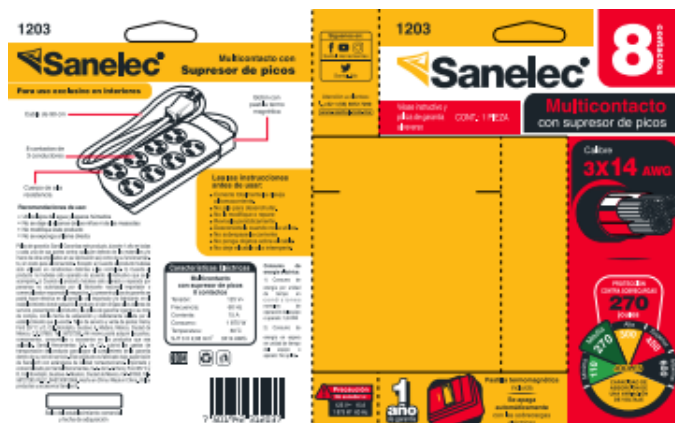

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*NA: información No Aplicable al modelo indicado