

FICHA TÉCNICA

Multicontactos con
entradas USB

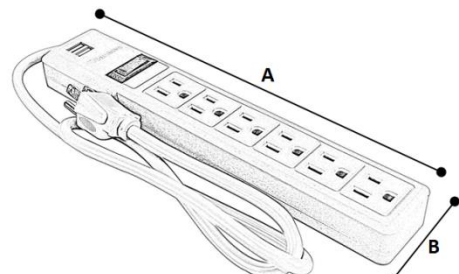


Santul Herramientas S.A. de C.V.

A. Características Técnicas.

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas, Fotométricas)							
	Tensión AC	Frec.	Corriente Max.	Watts	Cable	Protección de picos	Calibre	Temp. de trabajo máx.
8618	125 V	60 Hz	15 A	1 875 W	Reforzado	270 joules	3 x 14 AWG	40 °C – 45 °C
1306					Sencillo			
8619					Reforzado	110 joules		
1307					Sencillo			

B. Dimensiones.

Producto		Dimensiones	
	Código	A x B	Longitud de cable
	8618	25 cm x 4 cm	180 cm
	1306	25 cm x 4 cm	
	8619	26 cm x 4 cm	
	1307	26 cm x 4 cm	
Acotaciones			
			

C. Materiales y usos.

Cuerpo	Espigas	Usos
ABS	Metálicas	Casa – Oficina

D. Características Adicionales.

Información Adicional	
Norma Aplicable:	NOM-003-SCFI-VIGENTE / NMX-J-508-ANCE-VIGENTE Fabricado bajo estándares internacionales.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones:	*No sobrepasar los valores eléctricos indicados. *No utilizar en lugares húmedos.
País de origen:	Hecho en china
Observaciones:	*Suprime las descargas de voltaje. (Para el código 1356) *Apagador con protección termomagnética. *Luz indicadora de encendido.

Empaquetado / Etiquetado



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*NA: información No Aplicable al modelo indicado