

FICHA TÉCNICA

Barra multicontacto

A. Características Técnicas.

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas, Fotométricas)						
	Tensión AC	Frec.	Corriente Max.	Watts	Descripción	Calibre	Temp. de trabajo máx.
8621	125 V	60 Hz	15 A	1 875 W	Sencillo	3 x 14 AWG	40 °C – 45 °C
8622					C/pastilla termomagnética/reforzado		
1308					Con pastilla termo magnética		

B. Dimensiones.

La Dimensiones:


Producto

» Contactos polarizados
y aterrizados

Dimensiones		
Código	A x B	Longitud de cable
8621	25 cm x 4 cm	40 cm
8622		
1308		
Acotaciones		



» Contactos polarizados y aterrizados

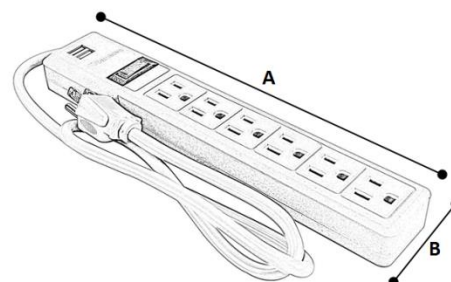

C. Materiales y usos.

Cuerpo	Espigas	Usos
ABS	Metálicas	Casa – Oficina

D. Características Adicionales.

Información Adicional	
Norma Aplicable:	NOM-003-SCFI-VIGENTE / NMX-J-508-ANCE-VIGENTE Fabricado bajo estándares internacionales.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones:	*No sobrepasar los valores eléctricos indicados. *No utilizar en lugares húmedos.
País de origen:	Hecho en china
Observaciones:	*Suprime las descargas de voltaje. (Para el código 1356) *Apagador con protección termomagnética. *Luz indicadora de encendido.

Empaquetado / Etiquetado



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*NA: información No Aplicable al modelo indicado