

FICHA TÉCNICA

Interruptores termomagnéticos




Santul Herramientas S.A de C.V

A. Características Generales

Código	Características técnicas (Eléctricas, mecánicas, fotométricas, etc.) / información general				
	No. De fases	Corriente	Voltaje de operación	Frecuencia	Capacidad interrumpida
4385	3 polos	15 A	120 - 240 V ~	50 - 60 Hz	10 000 A
4386	3 polos	20 A	120 - 240 V ~	50 - 60 Hz	10 000 A
4387	3 polos	30 A	120 - 240 V ~	50 - 60 Hz	10 000 A
4388	3 polos	40 A	120 - 240 V ~	50 - 60 Hz	10 000 A
4389	3 polos	50 A	120 - 240 V ~	50 - 60 Hz	10 000 A

B. Dimensiones

Producto

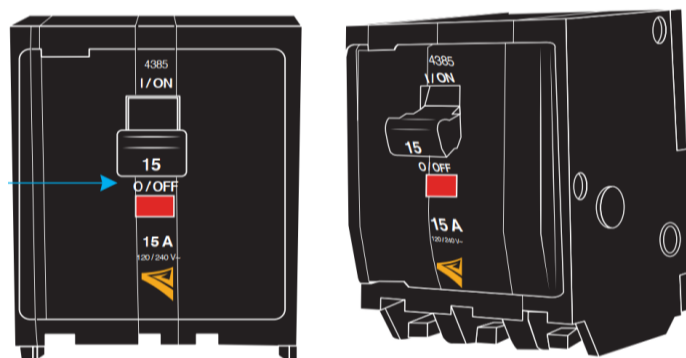

C. Materiales y característica

Cuerpo	Palanca	Calibre de conexión	Tipo
Termoplástico dieléctrico		14 - 8 AWG (2,5 - 8 mm²)	QO

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Conformidad	NMX-J-266-ANCE-Vigente
Función	Control y protección termo magnética contra sobrecargas y cortocircuitos en una instalación bifásica (2 polos)
Uso	Doméstico, comercial e industrial
Garantía	1 año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
País de origen:	Hecho en china

Empaquetado / Etiquetado



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..