

A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General		
	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Diámetro
5683	70 PSI a 25 ° C	10° C a 60° C	1/4" (6.3 mm)
5684			5/16" (7.9 mm)
5685			3/8" (9.5 mm)
5651			1/2" (12.7 mm)
5652			3/4" (19 mm)
5653			1" (25.4 mm)

B. Dimensiones

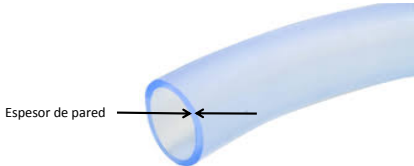
Producto		Dimensiones	
	Código	Longitud	Espesor de pared
	5683	100 m	1mm
	5684		1.2 mm
	5685		1.5 mm
	5651		1.5mm
	5652		2 mm
	5653		3 mm
Espesor de pared			
			

Imagen de uso ilustrativo.

Imagen de uso ilustrativo.

C. Materiales y características

Código	Material manguera
5680	Policloruro de vinilo (PVC) Transparente
5681	
5682	
5651	
5652	
5653	

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	* Manguera de alta flexibilidad. * Elaborado con PVC 100% virgen. * Usos generales (Conducción de líquidos a presión). * Resistente a la abrasión.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
País de origen:	Hecho en México (Fabricadas en Santul ®)



*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.