


A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General				Producto
	Diametro (A)	Longitud (B)	Angulo de corte	Numero de barrenos	
6973	1/16"	2"	118°	300	
6974	5/64"	2"	118°	275	
6979	3/32"	2"	118°	275	
7068	7/64"	3"	118°	250	
7015	1/8"	3"	118°	250	
7069	9/64"	3"	118°	225	
7016	5/32"	3"	118°	225	
6975	11/64"	3"	118°	200	
7017	3/16"	4"	118°	200	
6976	13/64"	4"	118°	175	
7018	7/32"	4"	118°	175	
6977	15/64"	4"	118°	150	
7019	1/4"	4"	118°	150	
6978	17/64"	4"	118°	125	
7020	9/32"	4"	118°	100	
7021	5/16"	5"	118°	100	
7022	3/8"	5"	118°	100	
7023	7/16"	6"	118°	30	
7024	1/2"	6"	118°	25	

Dimensiones

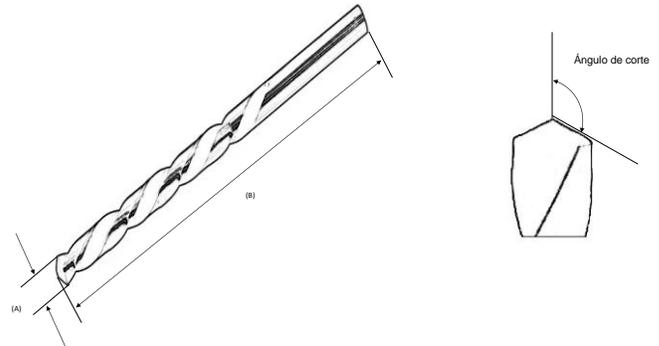

B. Materiales y características

Material de la broca	Dureza	Tratamiento termico	Acabado
Acero alta velocidad (SAE M2)	60 - 65 HRC	Temple-revenido	Al cobalto

C. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	<ul style="list-style-type: none"> * Para: Acero, hierro, bronce, latón, madera y PVC. * Diseño de flauta que facilita la rápida eliminación de viruta. * Zanco redondo. * Rectificadas.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
País de origen:	Hecho en China

Empaquetado / Etiquetado



Caja plastica

* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.