



A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General			Producto
	Medida (A)	Longitud (B)	Angulo de corte	
7070	3/16"	4"	118°	 Insertos de carburo de tungsteno
7071	1/4"	4"	118°	
7073	5/16"	4"	118°	
7072	1/4"	6"	118°	
7074	3/8"	6"	118°	

Dimensiones

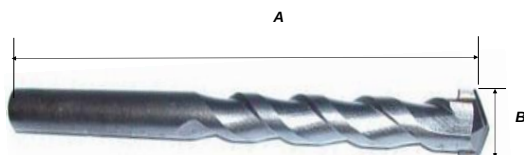


B. Materiales y características

Material de la broca	Material del inserto	Dureza cuerpo	Dureza inserto	Acabado
Acero al carbono.(HCS)	Carburo de tungsteno	40 - 45 Hra	90 - 92 HRc	Cromado

Empaquetado / Etiquetado

Tarjeta

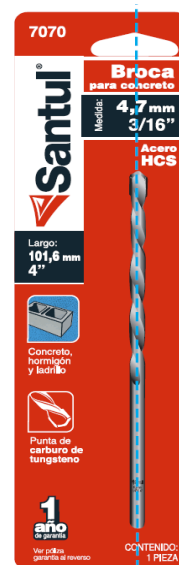

C. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	* Para: Concreto, hormigón y ladrillo. * Doble vía de enfriamiento y desalojo de material. * Zanco redondo. * Inserto de carburo de tungsteno en la punta.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
País de origen:	Hecho en China

* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.