

FICHA TÉCNICA

Flexómetros Alto Impacto



A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Mecánicas) / Información General				
	Tolerancias en longitud	Rebobinado de la cinta	Caída	Tipo	Norma
7168	3 m $\pm$ 0.9 mm	Es libre no se atora	No se daña al caerse ,plástico ABS resistente al impacto.	I A	Cumple con la norma NOM-046-SCFI-1999
7169	5 m $\pm$ 1.2 mm			I A	
7178	8 m $\pm$ 1.2 mm			I A	

Dimensiones

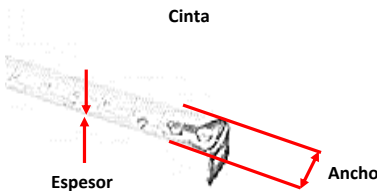
Producto	Acotaciones	Dimensiones			
		Cinta			
		Código	Longitud	Ancho	Espesor
		7168	3 m	16 mm	0.14 mm
		7169	5 m	19 mm	0.14 mm
		7178	8 m	25 mm	0.14 mm

Imagen de uso ilustrativo

C. Materiales y características

Código	Carcasa	Seguro	Cinta Flexible	Tope cinta
7168	ABS recubierto de PTR	Plástico	Acero al carbono	Acero
7169	ABS recubierto de PTR	Plástico	Acero al carbono	Acero
7178	ABS recubierto de PTR	Plástico	Acero al carbono	Acero

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	* Freno de acción positiva: Bloquea firmemente la cinta en la posición deseada evitando el efecto "marcha atrás".
	* Retorno efectivo con suave rebobinado de la cinta. *Cinta impresa por ambos lados
	*Cinta de alta calidad *Recubierta de nylon para mayor resistencia abrasiva. *Adherencia 5B.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
Precauciones / Recomendaciones	°No se deje al alcance de los niños
País de origen:	Hecho en China

Empaquetado / Etiquetado



*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.