


**A. Características Generales**

Código	Características Técnicas / Información General	
	Carga de trabajo	Producto
7783	99 kg	 <p>Seguro de bloqueo roscado.</p>
7784	299 kg	
7785	399 kg	
7786	798 kg	
7787	1197 kg	
7788	1496 kg	

**Dimensiones**

Código	A	B	C
7783	1 1/2" (5.08 cm)	1/8"	5 mm
7784	2" (7.62 cm)	3/16"	6 mm
7785	2 1/2" (8.89 cm)	1/4"	7 mm
7786	3" (10.16 cm)	5/16"	10 mm
7787	3 1/2" (11.43 cm)	3/8"	11 mm
7788	4" (11.43 cm)	1/2"	15 mm

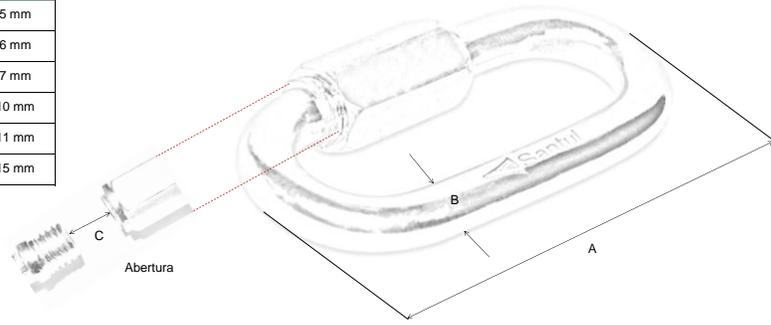

**B. Materiales y características**

Material	Recubrimiento
Acero SAE 1010	Galvanizado

Empaquetado / Etiquetado  
Bolsa

**C. Características Adicionales**

Información Adicional	
Características:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Acabado galvanizado con mayor resistencia a la corrosión.</li> <li>* Ideal para arrastre, sujeción y anclaje.</li> <li>* Para conexión rápida a</li> </ul>
Precauciones / Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>* No diseñadas para escalar.</b></li> <li>* No exceda el límite de trabajo.</li> <li>* No se use para levantamiento aéreo para soportar peso humano, para equipo deportivo, ni a manera de dispositivo de seguridad.</li> </ul>
Garantía:	12 Años por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
País de origen:	Hecho en China



\* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.