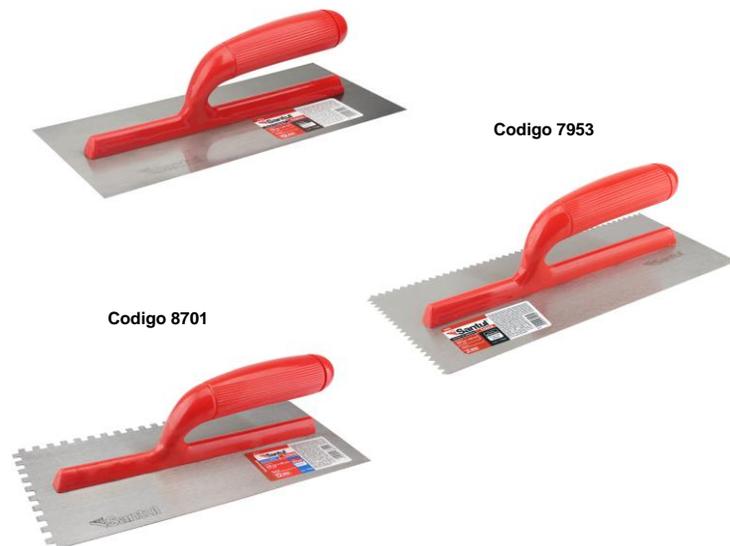
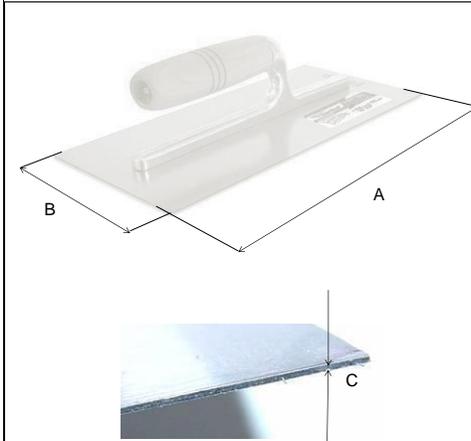


A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General			
	Acero	Tipo de canto	Ensamble del mango	Aplicaciones
7952	Acero tratado térmicamente con acabado tipo espejo	Recto	Electrosoldado para evitar que se desprenda.	* Para el alisado o la terminación de un revestimiento. * Se puede usar tanto en paredes como en suelos y su uso principal es aplicar, distribuir y alisar. * Elemento útil para sostener pequeñas cantidades de yeso o mezcla cuando lo aplicamos con espátula.
7953		Dentado triangular		
8701		Dentado cuadrado		

B. Dimensiones

Producto	Dimensiones		
 <p>Código 7952</p> <p>Código 7953</p> <p>Código 8701</p>	Código	Medida A X B	Remaches
	7952	11" X 5" (279 mm X 127 mm)	6 remaches
	7953		
	8701		
C) Espesor			
0.8 mm			
			

C. Materiales y características

Lamina	Dureza lamina	Mango	Recubrimiento
SAE 1060	40-48 HRc	Polipropileno	Laca base agua

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	* Hoja fabricada en acero. • Canto recto, triangular y cuadrado. • Mango de polipropileno de gran resistencia. * Alta resistencia a la corrosión
Garantía:	* 1 Año en condiciones normales de operación.
País de origen:	Hecho en China



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.
*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.