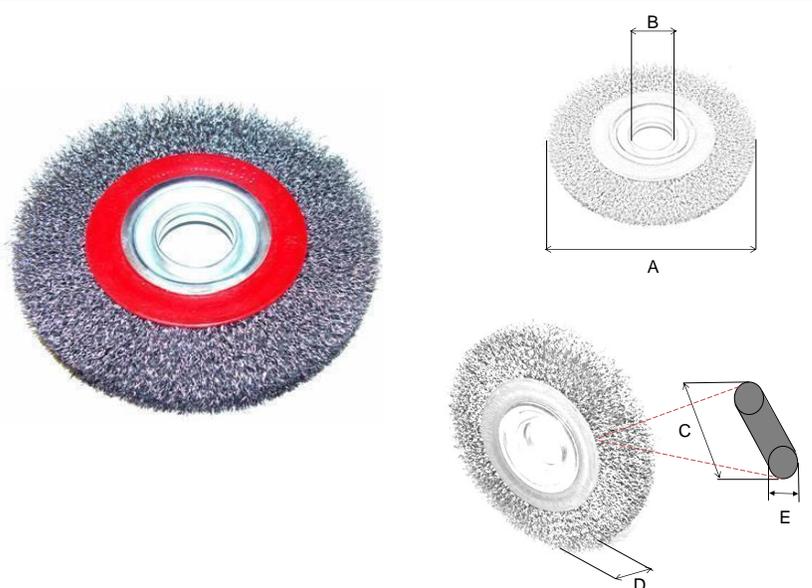



### A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General		
	Calibre Alambre	Velocidad máxima	Espesor
7999	0.35 mm	6000 r/min	3/4 " (19 mm)

### B. Dimensiones

Producto		Dimensiones	
	A	6" 152.4 mm	
	B	31.5 mm	
	C	30 mm	
	D	19 mm	
	E	0.35 mm	
<b>Incluye</b>		* 10 adaptadores para flechas.	
		2 Adaptadores de 12.7 mm	
		2 Adaptadores de 15.8 mm	
		2 Adaptadores de 19.0 mm	
		2 Adaptadores de 22.2 mm	
		2 Adaptadores de 25.4 mm	
			

### C. Materiales y características

Material de las cerdas	Dureza
Alambre de acero tratado térmicamente. (Alto carbono)	41-51 HRc

### Empaquetado / Etiquetado

### D. Características Adicionales

Información Adicional	
<b>Características:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Alambre ondulado grueso.</li> <li>* Para usarse con esmeril de banco.</li> <li>* Quita óxido, residuos de pintura y pule objetos metálicos.</li> </ul>
<b>Garantía:</b>	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
<b>Precauciones / Recomendaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Use guantes y lentes de seguridad.</li> <li>* No exceder la velocidad máxima.</li> </ul>
<b>País de origen:</b>	Hecho en China



\* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.