

# FICHA TÉCNICA

## Interruptores termomagnéticos




Santul Herramientas S.A de C.V

### A. Características Generales

| Código | Características técnicas (Eléctricas, mecánicas, fotométricas, etc.) / información general |           |                      |            |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|------------------------|
|        | No. De fases                                                                               | Corriente | Voltaje de operación | Frecuencia | Capacidad interrumpida |
| 4380   | 2 polos                                                                                    | 15 A      | 120 - 240 V ~        | 50 - 60 Hz | 10 000 A               |
| 4381   | 2 polos                                                                                    | 20 A      | 120 - 240 V ~        | 50 - 60 Hz | 10 000 A               |
| 4382   | 2 polos                                                                                    | 30 A      | 120 - 240 V ~        | 50 - 60 Hz | 10 000 A               |
| 4383   | 2 polos                                                                                    | 40 A      | 120 - 240 V ~        | 50 - 60 Hz | 10 000 A               |
| 4384   | 2 polos                                                                                    | 50 A      | 120 - 240 V ~        | 50 - 60 Hz | 10 000 A               |

### B. Dimensiones

#### Producto

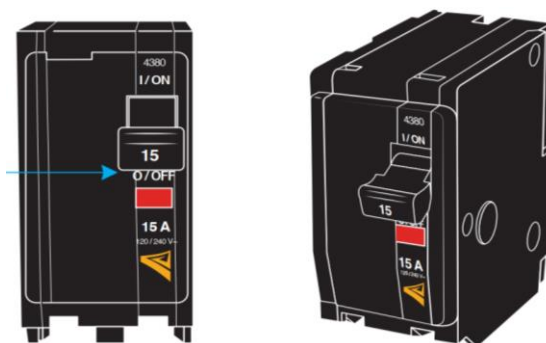

### C. Materiales y característica

| Cuerpo                    | Palanca | Calibre de conexión      | Tipo |
|---------------------------|---------|--------------------------|------|
| Termoplástico dieléctrico |         | 14 - 8 AWG (2,5 - 8 mm²) | QO   |

### D. Características Adicionales

| Información Adicional |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformidad           | NMX-J-266-ANCE-Vigente                                                                                         |
| Función               | Control y protección termo magnética contra sobrecargas y cortocircuitos en una instalación bifásica (2 polos) |
| Uso                   | Doméstico, comercial e industrial                                                                              |
| Garantía              | 1 año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación                                          |
| País de origen:       | Hecho en china                                                                                                 |

#### Empaquetado / Etiquetado



\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

\*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..