


A. Características Generales

| Código | Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General | | |
|--------|--|--------------------------|-------------|
| | Cuerpo | Desprendimiento de mango | Usos |
| 6771 | Aluminio inyectado | 40 kgf | Albañilería |

B. Dimensiones

| Producto | Dimensiones | | |
|----------|-------------|-------|---------|
| Código | Largo | Ancho | Espesor |
| 6770 | 145 mm | 65 mm | 3 mm |

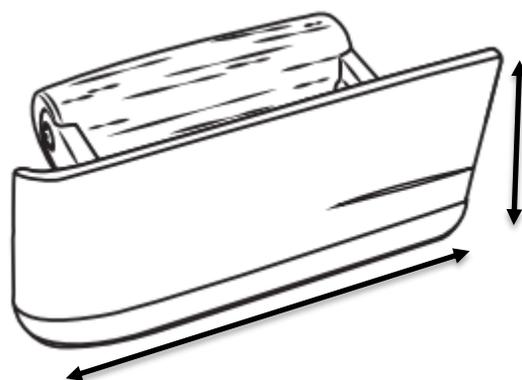

C. Materiales

| Lámina | Mango |
|----------|--------|
| Aluminio | Madera |

D. Características Adicionales

| Información Adicional | |
|--|---|
| Características: | *Aleación de aluminio que resiste a la corrosión. *Para hacer el borde liso en banquetas, lozas, escaleras, etc. |
| Garantía: | 1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación. |
| Precauciones / Recomendaciones: | *No se deje al alcance de los niños. *Manéjese con precaución. |
| País de origen: | Hecho en China. Fabricado bajo estándares internacionales |
| Observaciones: | NA |

Empaque/Etiquetado



NOTA:

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.
*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.