

A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Mecánicas) / Información General				
	Tolerancias en longitud	Rebobinado de la cinta	Caída	Tipo	Norma
6775	3 m $\pm$ 0.9 mm	Es libre no se atora	No se daña al caerse ,plástico ABS resistente al impacto.	I A	Cumple con la norma NOM-046-SCFI-1999
7176	5 m $\pm$ 1.2 mm			I A	
6677	8 m $\pm$ 1.2 mm			I A	

Dimensiones

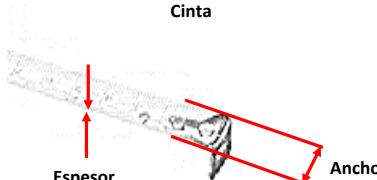
Producto	Acotaciones	Dimensiones			
		Cinta			
		Código	Longitud	Ancho	Espesor
		6675	3 m	16 mm	0.14 mm
		7176	5 m	19 mm	0.14 mm
		6677	8 m	25 mm	0.14 mm

Imagen de uso ilustrativo

C. Materiales y características

Código	Carcaza	Seguro	Cinta Flexible	Tope cinta
6675	ABS	Plástico	Acero al carbono	Acero
7176	ABS	Plástico	Acero al carbono	Acero
6677	ABS	Plástico	Acero al carbono	Acero

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	° Freno de acción positiva: Bloquea firmemente la cinta al soltarla.
	° Retorno automático: Botón para retracción de la cinta.
	° Cinta de alta calidad , de acero al carbono, endurecido, templado y cóncavo para permitir una gran extensión. Varias capas de laca para mayor resistencia abrasiva. Adherencia 5B.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
Precauciones / Recomendaciones	° No se deje al alcance de los niños
País de origen:	Hecho en China

Empaquetado / Etiquetado



*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.