

FICHA TÉCNICA

Cadena Pulida




Santul Herramientas S.A. de C.V.

A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General				
	Medida	Acabado	Grado	Límite de carga	Peso de Cubeta
7887	1/8"	Pulido	30 / formada en frío	181 kg	25 kg
7888	5/32"			209 kg	
7889	3/16"			218 kg	
7890	1/4"			431 kg	
7891	5/16"			862 kg	
7892	7/16"			1 130 kg	
7893	3/8"			1 202 kg	
7894	1/2"			2 041 kg	

B. Dimensiones

Producto		Dimensiones			
Código	Espesor (A)	Largo (B)	Ancho (C)	Peso	
7887	3,17 mm	23 mm	7 mm	21,5 kg	
7888	3,96 mm	25 mm	8 mm	22,5 kg	
7889	4,76 mm	27 mm	9 mm	25,35 kg	
7890	6,35 mm	32 mm	12 mm	26,25 kg	
7891	7,93 mm	33 mm	13 mm	26,6 kg	
7892	11,11 mm	33 mm	15 mm	25,2 kg	
7893	9,52 mm	34 mm	16 mm	20 kg	
7894	12,70 mm	39 mm	21 mm	19 kg	

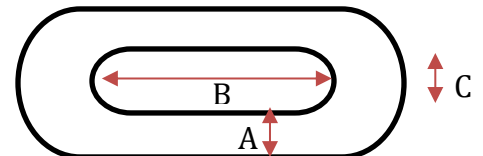

C. Materiales

Acabado
Pulido

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	*Eslabones electrosoldados *Alta resistencia a la tensión *Mayor resistencia a la corrosión
Garantía:	5 Años por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones / Recomendaciones:	*No utilizar para izaje *No exceder la capacidad máxima de carga
País de origen:	Hecho en México

Empaquetado / Etiquetado



NOTA:

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.

*NA: información No Aplicable.