


A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General		
	Calibre Alambre	Velocidad máxima	Entrada
8588	0.35 mm	6500 r/min	5/8 " (15.8 mm)
7907			
7908			

B. Dimensiones

Producto	Dimensiones				
	Código	A	B	C	D
	7908	127 mm	15.8 mm	27 mm	0.35 mm
	7907	101 mm			
	8588	76 mm			

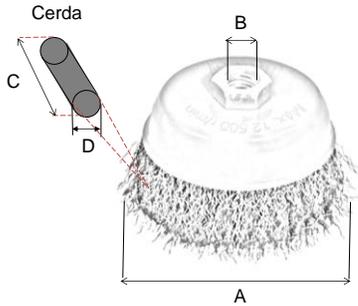

C. Materiales y características

Material de las cerdas	Dureza	Base
Alambre de acero alto carbono.	50-55 HRc	Metálica

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	<ul style="list-style-type: none"> * Alambre ondulado fino. * Para usarse con esmeriladora angular. * Para preparación y limpieza de superficies metálicas, limpieza de soldaduras, remoción de sarro, óxido, corrosión, etcétera.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
Precauciones / Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> * Use guantes y lentes de seguridad. * No exceder la velocidad máxima.
País de origen:	Hecho en China



* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.