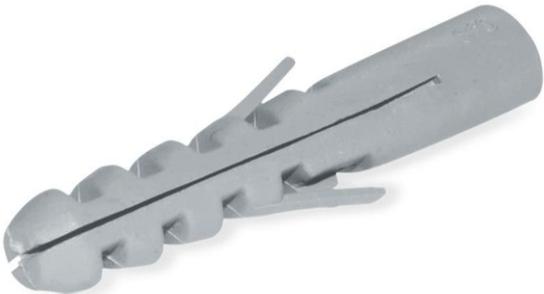
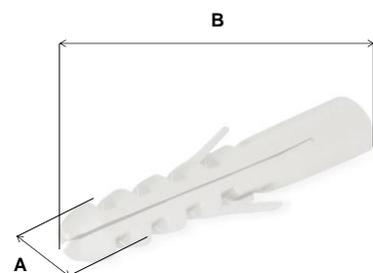


A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General	
	Extracción	Aplicaciones
6935	6 kgf	Ideales para instalaciones a la intemperie por su alta resistencia a la humedad.
6936	10 kgf	
6937	12 kgf	
6938	14 kgf	

B. Dimensiones

Producto	Dimensiones		
	Código	A) Medida	B) Longitud
	6935	3/16" (4.7 mm)	24 mm
	6936	1/4" (6.3 mm)	29 mm
	6937	5/16" (7.9 mm)	37 mm
	6938	3/8" (9.5 mm)	49 mm
			

C. Materiales y características

Material
Poliétileno

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	<ul style="list-style-type: none"> * Fabricados en polietileno * Anclas retráctiles de fijación que evitan el giro. * Resistentes a la humedad. * Cinturones de resistencia.
Garantía:	1 Año bajo condiciones normales de operación.
País de origen:	Hecho en China

Empaquetado / Etiquetado



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.
*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.